

# PFREUNDT Pesage embarqué – Chariots élévateurs


## Soulevez votre profit

L'efficacité par  
le contrôle !

- Montage facile même après coup
- Rapide avec une grande précision
- Pas besoin de maintenance
- Accès aux données dans le monde entier
- Alternative peu onéreuse



### Bref aperçu

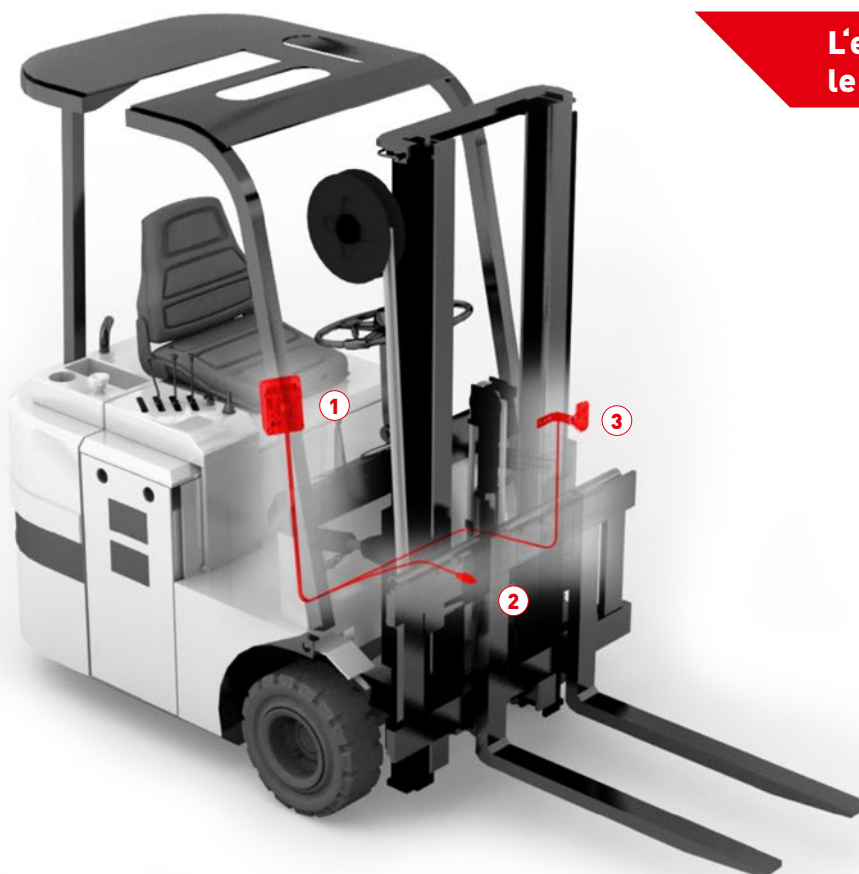

#### Electronique de pesage

- Systèmes éprouvés pour fonctionnement permanent
- Maniement intuitif
- Connexion au PFREUNDT Web Portal



#### Capteurs de pression numériques

- Capteurs à pression d'huile protégés contre les surcharges
- Contrôle intégré de température
- Raccords vissés faciles à monter



#### Capteurs de la zone de mesure

- Pour le pesage dynamique dans le flux de travail
- Définition fiable de la zone de pesage
- Montage facile

# PFREUNDT Pesage embarqué – Chariots élévateurs

## Tout solidement maîtrisé : Données. Coûts. Temps.

### Peser.

- Pesage dynamique dans le processus
- Précis et rapide
- Fonctions individuelles d'évaluation

### Simple.

- Montage facile
- Sans besoin de maintenance
- Transmission facile des données

### Mieux.

- Service compétent sur place
- Intégrable dans les commandes de l'installation
- Leader déclaré du marché mondial

| WK60                |                     |                     | pSerie              |       | Solution OEM |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|--------------|
| WK60-XS             | WK60-S              | WK60                | pSmart              | pBase |              |
| ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓     | ✓            |
| —                   | Y(b)                | Y(b)                | Y(b)                | —     | —            |
| ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   | —     | —            |
| 10 (300)            | 500                 | 10.000              | —                   | —     | —            |
| 250 (1.000)         | 1.000               | 50.000              | 1.000               | —     | —            |
| ✓                   | ✓                   | ✓                   | —                   | —     | —            |
| ✓                   | ✓                   | ✓                   | —                   | —     | —            |
| —                   | (✓)                 | ✓                   | —                   | —     | —            |
| à 2 (5)             | à 5                 | à 5                 | —                   | ✓     | —            |
| (✓)                 | (✓)                 | (✓)                 | —                   | —     | —            |
| ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   | —     | —            |
| 2 (5)               | 5                   | Libre               | —                   | —     | —            |
| Contact tactile     | Contact tactile     | Contact tactile     | Touches de commande |       |              |
| Ecran couleur de 5" | Ecran couleur de 7" | Ecran couleur de 7" | Noir / blanc        |       |              |

|  |
|--|
| Pesage dynamique   |
| Homologable, classe  |
| Connexion d'imprimante   |
| Nombre de données de base (extensible)                           |
| Nombre de données de pesage (extensible)                         |
| USB   Format de fichier : CSV                                    |
| WiFi uniquement avec le Web Portal*<br>Format de fichier : JSON  |
| GPRS uniquement avec le Web Portal**<br>Format de fichier : JSON |
| Plusieurs appareils connectés<br>(ne pouvant être étalonnés)     |
| Speed Weigh Technology   |
| Poids cible  |
| Gestion des utilisateurs / nombre (extensible)                   |
| Maniement  |
| Écran   grand dimension  |

✓ En série

(✓) En option

— Non disponible

Autres caractéristiques de WK60-XS sont disponibles en option.

\*plus les coûts de Web Portal

\*\*carte-SIM exigée : plus les coûts de carte-SIM

### Aperçu des accessoires du système de pesage pour chariots élévateurs

