


Système de pesage pour chariot élévateur WK60



1 Electronique de pesage

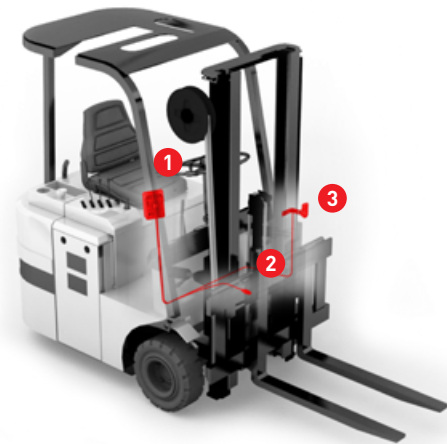

2 Capteurs de pression



3 Capteurs de proximité

Le pesage direct raccourcit le processus de production

En améliorant votre chariot élévateur à fourche avec la technologie PFREUNDT, vous économisez du temps de travail, car les marchandises peuvent être pesées directement pendant le déchargement et aussi pendant le transport. Il n'est pas nécessaire de passer au pont-basculé. Installation simple et rapide - aussi a posteriori également dans les chariots élévateurs de différents fabricants.

Aperçu des fonctionnalités

- Homologable et évaluation de conformité effectuée par PFREUNDT
- Technologie de pesage de haute précision pour l'utilisation dans les conditions les plus difficiles
- Pesée dynamique dans le processus de travail pour un chargement plus rapide et plus précis
- Utilisation simple et intuitive grâce à un écran tactile
- Une gamme complète et personnalisable d'outils de gestion des données de base et de pesage
- Définition précise de la plage de pesage
- Installation ou rééquipement dans les véhicules de différents constructeurs possible sans aucun problème

Contenu de la livraison

- Electronique de pesage WK60
- 1 capteur de pression
- 1 capteur de proximité double
- 1 capteur de proximité
- 1 antenne

Accessoires en option

- Imprimante
- Tickets de pesage et boîtes à tickets de pesage


Démarrez votre avenir numérique avec PFREUNDT!



Nous créons les connexions et interfaces dont vous avez besoin, par exemple via GPS, radio mobile, WiFi et Bluetooth.



Données de pesage numériques disponibles en temps réel. Essayez gratuitement et dès maintenant le Web Portal PFREUNDT!

www.pfreundt.de 

Etendue des fonctionnalités

Système de pesage pour chariot élévateur


WK60
WK60-S
WK60-XS

Informations générales			
Dimensions	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm
Poids incl. support-approx.	ca. 1,8 kg	ca. 1,8 kg	ca. 1,8 kg
Alimentation électrique	9 V jusque 36 V dc	9 V jusque 36 V dc	9 V jusque 36 V dc
Classe de protection selon ISO20653:2013-02-02	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2
Affichage/fonctionnement	7" Touch-Display	7" Touch-Display	7" Touch-Display
Résolution	800 x 480 pixel	800 x 480 pixel	800 x 480 pixel
Fonctions de pesage			
Homologable, classe	Y(b)	Y(b)	-
Mémoire alibi	✓	✓	-
Pesage dynamique	✓	✓	✓
Nombre de données de pesage/ godets (extensible)	1.000.000	1.000.000	10.000 (100.000)
Nombre d'accessoires/ non homologable (extensible)	5	5	2 (5)
Entrer le poids cible	✓	✓	✓
Statistiques sur les totaux	✓	✓	✓
Statistiques des données de pesage	✓	✓	(✓)
Gestion des commandes uniquement avec le Web Portal **	✓	(✓)	-
Gestion des données			
Gestion des données de pesage dans le Web Portal PFREUNDT	(✓)	(✓)	(✓)
Gestion des utilisateurs: nombre d'utilisateurs (extensible)	illimité	5 (illimité)	2 (5)
Nombre de données de base	10.000	500 (10.000)	10 (300)
Création d'un bon collectif	✓	✓	(✓)
Renommer les types de données de base	✓	✓	(✓)
Facturation pour la vente en espèces	✓	✓	(✓)
Extension du numéro de bon	✓	(✓)	(✓)
Lien des types de données de base	✓	(✓)	-
Echange de données			
Réseau mobile uniquement avec le Web Portal **	✓	(✓)	-
WiFi uniquement avec le Web Portal **	✓	✓	✓
GPS uniquement avec le Web Portal **	✓	(✓)	-
Prise USB	✓	✓	✓
Protocole sériel (extensible)	✓	(✓)	(✓)
Raccordement de l'imprimante (extensible)	pPrinter + imprimante de la gamme	pPrinter (imprimante de la gamme)	pPrinter (imprimante de la gamme)
Fonctions étendues			
Relais pour hardware supplémentaire (par ex. antidé-marrage, annulation par touches externes)	✓	✓	(✓)

*plus les coûts pour le Web Portal **carte SIM obligatoire: plus frais pour carte SIM

✓ standard (✓) en option - pas disponible

Service PFREUNDT


Des conseils compétents

Nos propres équipes de montage

Service d'étalonnage sur site

Un service après-vente complet