


Die WK60 Teleskopladerwaage



1 Wiegeelektronik

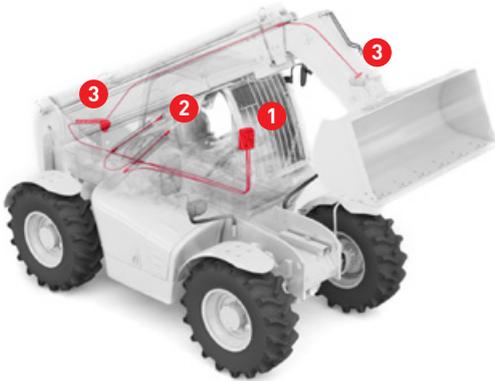

2 Drucksensoren



3 Näherungsschalter

Dynamisches Wiegen im Arbeitsprozess

Die eichfähigen PFREUNDT Teleskopladerwaagen sind ganz einfach über das Fulltouch-Display zu bedienen. Die Wiegung erfolgt dynamisch im Hubvorgang und das exakte Zielgewicht wird direkt beim Laden erreicht. Damit sparen Sie sich die kosten- und zeitintensiven Fahrten zur Fahrzeugwaage.

Funktionsübersicht

- Eichfähig und durch PFREUNDT konformitätsbewertet
- Präziseste Wiegetechnik für den Einsatz unter härtesten Bedingungen
- Dynamisches Wiegen im Arbeitsprozess für eine schnellere und genauere Beladung
- Einfache und intuitive Bedienung durch Touch-Display
- Umfangreiche und anpassbare Stamm- und Wiegedatenverwaltung
- Einbau oder Umrüstungen in verschiedene Herstellerfahrzeuge sind problemlos möglich
- Erweiterte Funktion: Speed Weigh Technology (SWT) – noch schneller wiegen

Lieferumfang

- WK60 Elektronik
- 4 Drucksensoren
- 1 Doppelnäherungsschalter und 1 Näherungsschalter (N1 Messprinzip)
- 1 Antenne
- zzgl. bis zu 2 Neigungssensoren bei SWT
- zzgl. 1 Näherungsschalter-Funk und 1 Neigungssensor bei geeichten Waagen

Optionales Zubehör

- Drucker
- Wiegekarten und Wiegekartenbox

Starten Sie mit PFREUNDT in Ihre digitale Zukunft!



Wir schaffen die Verbindungen und Schnittstellen, die Sie benötigen, z. B. über GPS, Mobilfunk, WLAN und Bluetooth.



Digitale Wiegedaten in Echtzeit verfügbar. Jetzt das PFREUNDT Web Portal kostenlos testen!

www.pfreundt.de 



Funktionsumfang Teleskopladerwaage

	WK60	WK60-S	WK60-Smart	WK60-XS
Allgemein				
Abmessungen	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm
Gewicht inkl. Halter	ca. 1,8 kg	ca. 1,8 kg	ca. 1,8 kg	ca. 1,8 kg
Versorgungsspannung	9 V bis 36 V dc	9 V bis 36 V dc	9 V bis 36 V dc	9 V bis 36 V dc
Schutzart nach ISO20653:2013-02	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2
Anzeige/Bedienung	7" Touch-Display	7" Touch-Display	7" Touch-Display	7" Touch-Display
Auflösung	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel	800 x 480 Pixel
Wiegefunktionen				
Eichfähig, Klasse	Y(b)	Y(b)	Y(b)	-
Alibispeicher	✓	✓	✓	-
Dynamische Verwiegung	✓	✓	✓	✓
Anzahl Wiegedatensätze/Schaukeln (erweiterbar)	1.000.000	1.000.000	100.000	10.000 (100.000)
Anzahl Anbaugeräte/Nicht eichfähig (erweiterbar)	5	5	5	2 (5)
Eingabe Zielgewicht	✓	✓	✓	✓
Summenstatistik	✓	✓	✓	✓
Wiegedatenstatistik	✓	✓	-	(✓)
Auftragsverwaltung nur mit Web Portal */**	✓	(✓)	-	-
Datenverwaltung				
Wiegedaten-Management im PFREUNDT Web Portal	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)
Benutzerverwaltung: Anzahl Benutzer (erweiterbar)	frei	5 (frei)	5	2 (5)
Anzahl Stammdatensätze (erweiterbar)	10.000	500 (10.000)	10	10 (300)
Erstellung eines Sammelbelegs	✓	✓	✓	(✓)
Umbenennung von Stammdatentypen	✓	✓	-	(✓)
Rechnungserstellung zum Barverkauf	✓	✓	-	(✓)
Erweiterung der Bonnummer	✓	(✓)	-	(✓)
Verknüpfung von Stammdatentypen	✓	(✓)	-	-
Datenaustausch				
Mobiles Netzwerk nur mit Web Portal */**	✓	(✓)	-	-
WLAN nur mit Web Portal */**	✓	✓	✓	✓
GPS nur mit Web Portal */**	✓	(✓)	-	-
USB-Anschluss	✓	✓	-	✓
Seriellles Protokoll (erweiterbar)	✓	(✓)	✓	(✓)
Druckeranschluss (erweiterbar)	pPrinter + Sortimentsdrucker	pPrinter (Sortimentsdrucker)	pPrinter	pPrinter (Sortimentsdrucker)
Erweiterte Funktionen				
Alternatives Messprinzip: Speed Weigh Technology/ Statische Verwiegung	(✓)	(✓)	-	(✓)
Relais zzgl. Hardware (z. B. Wegfahrsperr, Stornierung über externe Taster)	✓	✓	✓	(✓)

*zzgl. Kosten für Web Portal **SIM Karte erforderlich: zzgl. Kosten für SIM-Karte

✓ standardmäßig (✓) optional - nicht verfügbar

PFREUNDT Service



Qualifizierte Beratung



Eigene Montageteams



Eichservice Vor-Ort



Flächendeckender Kundendienst