


Système de pesage pour chariot télescopique WK60



1 Electronique de pesage

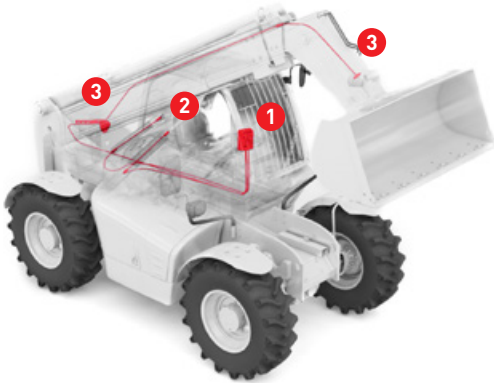

2 Capteurs de pression



3 Capteurs de proximité

Pesée dynamique dans le processus de travail

Les systèmes de pesage pour chariot télescopique homologables PFREUNDT sont facilement accessibles via l'écran Fulltouch. Le pesage s'effectue de manière dynamique pendant le processus de levage et le poids cible exact est atteint directement pendant le chargement. Cela vous évite des déplacements coûteux et longs au pont-bascule.

Aperçu des fonctionnalités

- Homologable et évaluation de conformité effectuée par PFREUNDT
- Technologie de pesage de haute précision pour l'utilisation dans les conditions les plus difficiles
- Pesée dynamique dans le processus de travail pour un chargement plus rapide et plus précis
- Utilisation simple et intuitive grâce à un écran tactile
- Une gamme complète et personnalisable d'outils de gestion des données de base et de pesage
- Installation ou rééquipement dans les véhicules de différents constructeurs possible sans aucun problème
- Fonctionnalité supplémentaire : Speed Weigh Technology (SWT) – pour un pesage encore plus rapide

Contenu de la livraison

- Electronique de pesage WK60
- 4 capteurs de pression
- 1 capteur de proximité double et 1 capteur de proximité (principe de mesure N1)
- 1 antenne
- Jusqu'à 2 capteurs d'inclinaison pour SWT
- Et en plus 1 capteur de proximité radio et 1 capteur d'inclinaison pour les systèmes de pesage homologables

Accessoires en option

- Imprimante
- Tickets de pesage et boîtes à tickets de pesage


Démarrez votre avenir numérique avec PFREUNDT!



Nous créons les connexions et interfaces dont vous avez besoin, par exemple via GPS, radio mobile, WiFi et Bluetooth.



Données de pesage numériques disponibles en temps réel. Essayez gratuitement et dès maintenant le Web Portal PFREUNDT!

www.pfreundt.de 

Etendue des fonctionnalités

Système de pesage pour chariot télescopique


WK60
WK60-S
WK60-Smart
WK60-XS

| Informations générales | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Informations générales | 206 x 145 x 72 mm | 206 x 145 x 72 mm | 206 x 145 x 72 mm | 206 x 145 x 72 mm |
| Poids incl. support-approx. | ca. 1,8 kg | ca. 1,8 kg | ca. 1,8 kg | ca. 1,8 kg |
| Alimentation électrique | 9 V jusque 36 V dc | 9 V jusque 36 V dc | 9 V jusque 36 V dc | 9 V jusque 36 V dc |
| Classe de protection selon ISO20653:2013-02-02 | IP42/IP5K2 | IP42/IP5K2 | IP42/IP5K2 | IP42/IP5K2 |
| Affichage/fonctionnement | 7" Touch-Display | 7" Touch-Display | 7" Touch-Display | 7" Touch-Display |
| Résolution | 800 x 480 pixel | 800 x 480 pixel | 800 x 480 pixel | 800 x 480 pixel |
| Fonctions de pesage | | | | |
| Homologable, classe | Y(b) | Y(b) | Y(b) | - |
| Mémoire alibi | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Pesage dynamique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nombre de données de pesage/godets (extensible) | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 10.000 (100.000) |
| Nombre d'accessoires/non homologable (extensible) | 5 | 5 | 5 | 2 (5) |
| Entrer le poids cible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiques sur les totaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiques des données de pesage | ✓ | ✓ | - | (✓) |
| Gestion des commandes uniquement avec le Web Portal ** | ✓ | (✓) | - | - |
| Gestion des données | | | | |
| Gestion des données de pesage dans le Web Portal PFREUNDT | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) |
| Gestion des utilisateurs: nombre d'utilisateurs (extensible) | illimité | 5 (illimité) | 5 | 2 (5) |
| Nombre de données de base | 10.000 | 500 (10.000) | 10 | 10 (300) |
| Création d'un bon collectif | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) |
| Renommer les types de données de base | ✓ | ✓ | - | (✓) |
| Facturation pour la vente en espèces | ✓ | ✓ | - | (✓) |
| Extension du numéro de bon | ✓ | (✓) | - | (✓) |
| Lien des types de données de base | ✓ | (✓) | - | - |
| Echange de données | | | | |
| Réseau mobile uniquement avec le Web Portal ** | ✓ | (✓) | - | - |
| WiFi uniquement avec le Web Portal ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPS uniquement avec le Web Portal ** | ✓ | (✓) | - | - |
| Prise USB | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Protocole sériel (extensible) | ✓ | (✓) | ✓ | (✓) |
| Raccordement de l'imprimante (extensible) | pPrinter + imprimante de la gamme | pPrinter (imprimante de la gamme) | pPrinter | pPrinter (imprimante de la gamme) |
| Fonctions étendues | | | | |
| Principe de mesure alternatif: Speed Weigh Technology/ Pesage statique | (✓) | (✓) | - | (✓) |
| Relais pour hardware supplémentaire (par ex. antidé-marrage, annulation par touches externes) | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) |

*plus les coûts pour le Web Portal **carte SIM obligatoire: plus frais pour carte SIM

✓ standard (✓) en option

- pas disponible

Service PFREUNDT


Des conseils compétents

Nos propres équipes de montage

Service d'étalonnage sur site

Un service après-vente complet