



Systeme de pesage sur camion à caisse ou citerne WK60

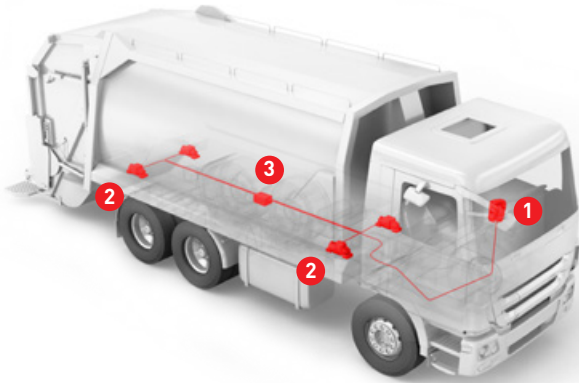

1 Electronique de pesage



2 Eléments de mesure ABW-3 et ABW-4



3 Capteur d'inclinaison dans le boîtier de raccordement

Plus de contrôle des coûts pour les entreprises et les clients

L'accord basé sur le principe du pollueur-payeur avec les données de pesage du conteneur provenant directement du véhicule est économiquement viable et augmente la confiance des clients. Les systèmes de pesage PFREUNDT s'installent facilement et s'adaptent ultérieurement.

Aperçu des fonctionnalités

- Homologable et évaluation de conformité effectuée par PFREUNDT
- Utilisation simple et intuitive grâce à un écran tactile
- Une gamme complète et personnalisable d'outils de gestion des données de base et de pesage
- Compensation automatique des inclinaisons jusqu'à 10 % sur deux axes
- ABW-3 pour les camions avec des superstructures rigides, par ex. sur les véhicules de collecte des ordures et les véhicules à plate-forme
- ABW-4 pour des superstructures de camions stockées de manière flexible, tels que les véhicules-citernes ou les véhicules à pellets

Contenu de la livraison

- Electronique WK60
- 4 éléments de mesure avec capteurs de pesage
- 1 capteur d'inclinaison dans le boîtier de raccordement
- 1 antenne

Accessoires en option

- Imprimante
- Tickets de pesage et boîtes à tickets de pesage

Démarrez votre avenir numérique avec PFREUNDT!



Nous créons les connexions et interfaces dont vous avez besoin, par exemple via GPS, radio mobile, WiFi et Bluetooth.



Données de pesage numériques disponibles en temps réel. Essayez gratuitement et dès maintenant le Web Portal PFREUNDT!

www.pfreundt.de 



Etendue des fonctionnalités

Système de pesage sur camion à caisse ou citerne

WK60
WK60-S

Informations générales		
Dimensions	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm
Poids incl. support-approx.	approx. 1,8 kg	approx. 1,8 kg
Alimentation électrique	9 V jusque 36 V dc	9 V jusque 36 V dc
Classe de protection selon ISO20653:2013-02-02	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2
Affichage/fonctionnement	7" Touch-Display	7" Touch-Display
Résolution	800 x 480 pixel	800 x 480 pixel
Fonctions de pesage		
Homologable, classe	III + IIII	III + IIII
Mémoire alibi	✓	✓
Nombre de données de pesage	1.000.000	1.000.000
Fonction de tarage	✓	✓
Statistiques sur les totaux	✓	✓
Statistiques des données de pesage	✓	-
Système de pesage à intervalles multiples	✓	-
Gestion des commandes (classique) uniquement avec le Web Portal */**	✓	-
Gestion des données		
Gestion des données de pesage dans le Web Portal PFREUNDT	(✓)	(✓)
Gestion des utilisateurs : nombre d'utilisateurs	gratuit	5
Nombre d'enregistrements de données de base	10.000	500
Renommer les types de données de base	✓	-
Facturation pour la vente en espèces	✓	-
Extension du numéro de bon	✓	-
Lien des types de données de base	✓	-
Echange de données		
Réseau mobile uniquement avec le Web Portal */**	✓	-
WiFi uniquement avec le Web Portal */**	✓	✓
GPS uniquement avec le Web Portal */**	✓	-
Prise USB	✓	✓
Protocole sériel	✓	-
Raccordement de l'imprimante	pPrinter + imprimante de la gamme	pPrinter + imprimante de la gamme
Capacité		
Capacité de charge	jusqu'à 20 t plus sur demande	jusqu'à 7,5 t poids total du camion

*plus les coûts pour le Web Portal **carte SIM obligatoire: plus frais pour carte SIM

✓ standard (✓) en option - pas disponible

Service PFREUNDT



Des conseils compétents



Nos propres équipes de montage



Service d'étalonnage sur site



Un service après-vente complet